BOSE®
FRAMINGHAM, MASS 01701-9168

MODEL **1200Ⅵ**


種　別　パワーアンプリファイヤー

仕　様


定格出力 : 4ch 30WX4、2ch 70WX2 (6Ω)
再生周波数特性 : 30Hz 〜 20kHz
入力インピーダンス : BALANCED 62kΩ UNBALANCED 75kΩ
入力感度 : 4dB/−10dB
全高調波歪率 : 0.05%以下 1kHz定格出力時
S N 比 : 90dB以上 (A-WTD)
適応負荷インピーダンス : 4Ω〜8Ω
出　力 : SPEAKER … 2系統 ネジ式ターミナル
消費電力 : 130W (電気用品安全法)
電源電圧 : AC100V 50/60Hz
外形寸法 : 482.6 (W) X 52 (H) X 332 (D) mm
質　量 : 6.1kg
カラー : ブラック
付属品 : ピンケーブル(1m)×2本
備　考 : 無信号時消費電力…17W




発　売　日　1999.1月





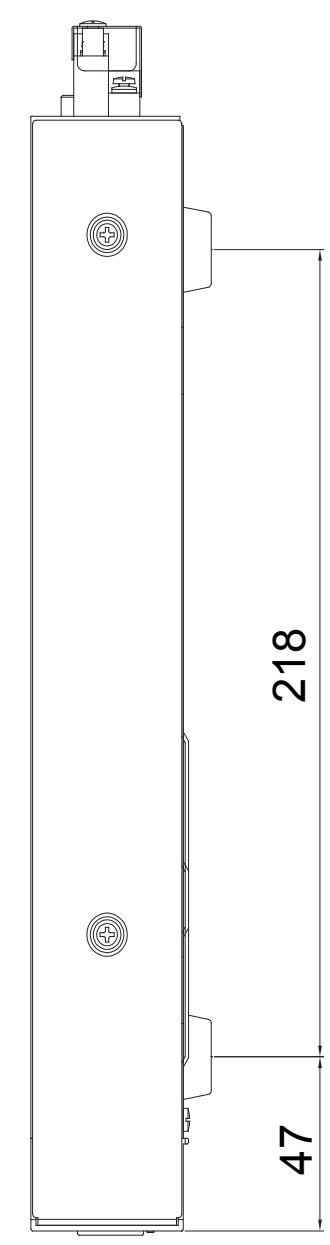

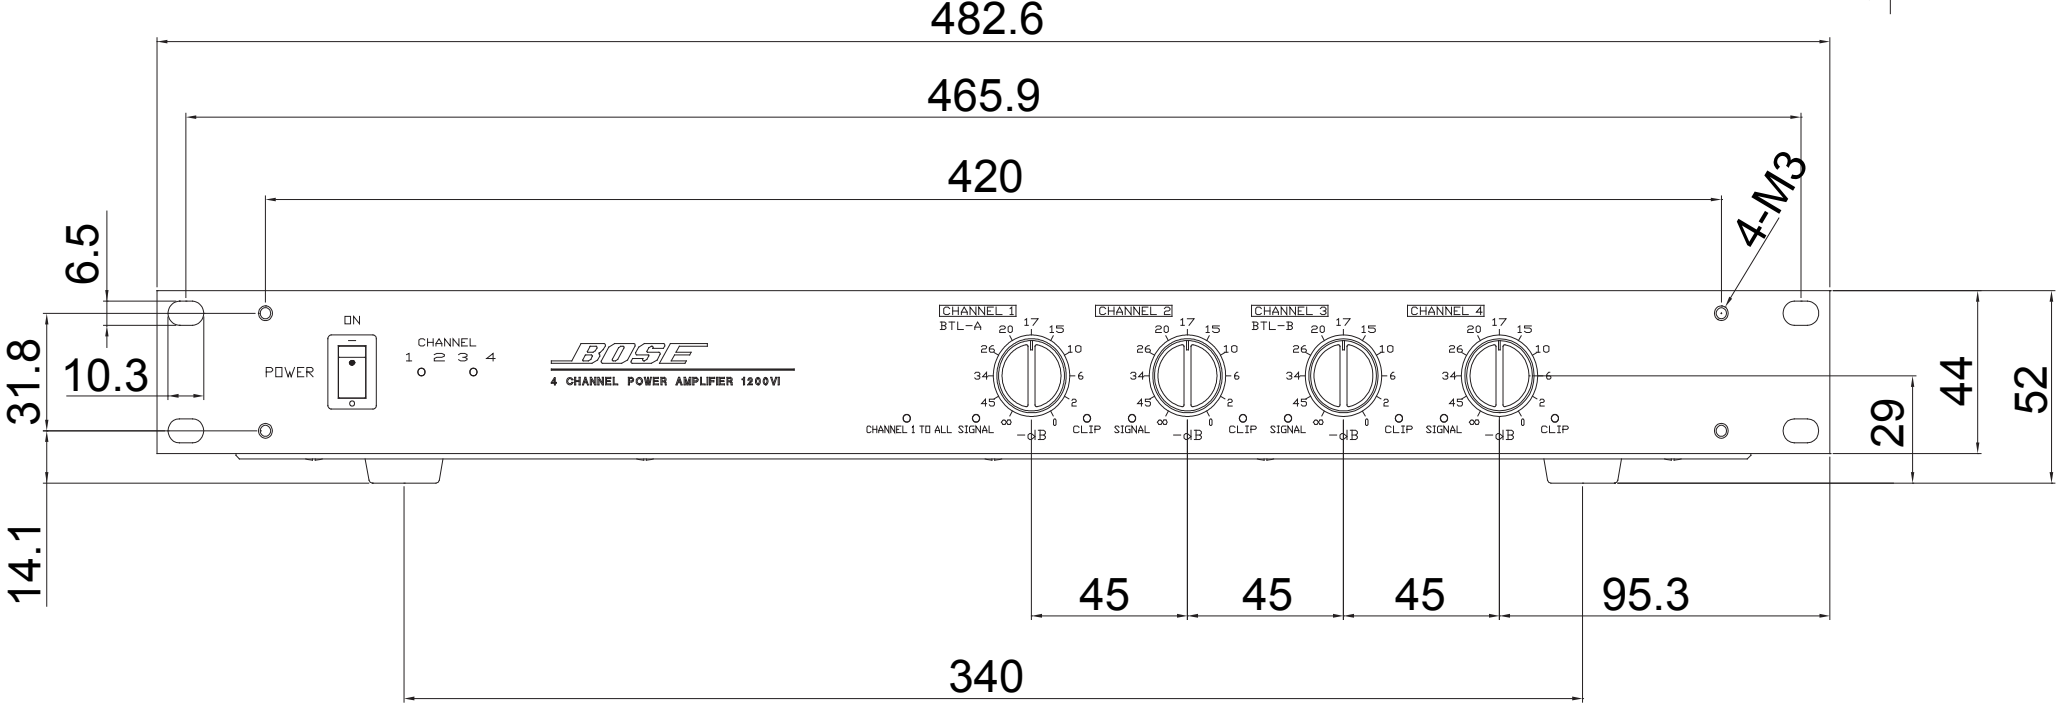

単位：mm

■この資料についてのお問い合わせは右記へ。ボーズ株式会社　〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-3渋谷YTビル　TEL03-5489-0955
■仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

整理番号　A−0034−01